
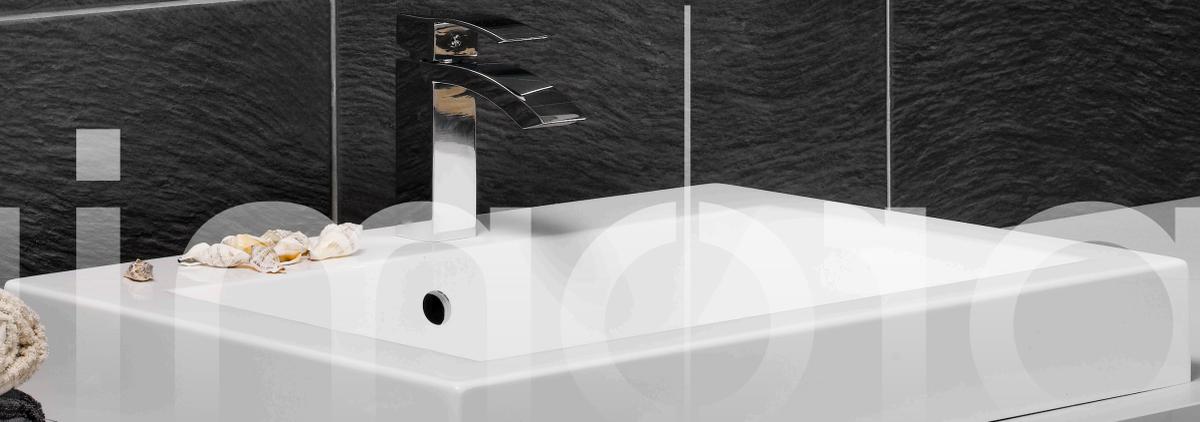


promiro
mirrors in perfection

create your mirror

indirekt beleuchtete spiegel nach maß

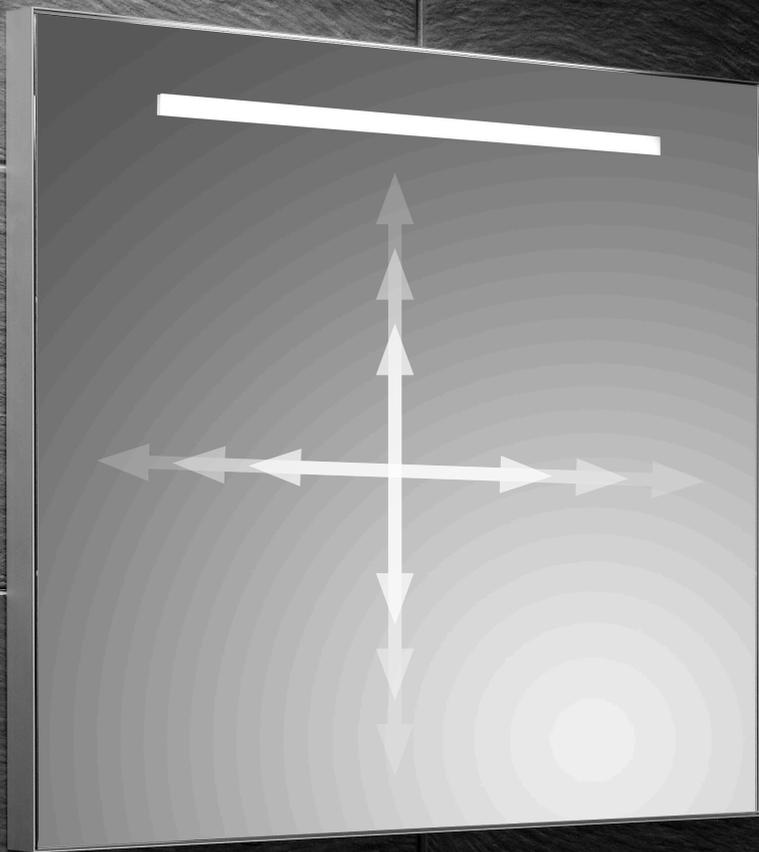

Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert

- Sandstrahlung gemäß Zeichnung
- Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung, 4200K, 9,6 W/m
- Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil und verdeckte Aufhängung
- Inklusive Schrauben und Dübeln
- Verpackt im Karton
- Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten gegen Aufpreis erhältlich:

- Kippschalter oder Infrarot-Sensor
- Spiegelheizung
- Bluetooth-Lautsprecher

Die minimale und maximale Spiegelhöhe sowie die Breite und der Randabstand der Sandstrahlung sind für alle Spiegel-Typen identisch.

Größere Abmessungen auf Anfrage.

Typ A, Lichtausschnitt 360 mm

Spiegelbreite 450 - 600 mm

Typ B, Lichtausschnitt 530 mm

Spiegelbreite 601 - 900 mm

Typ C, Lichtausschnitt 830 mm

Spiegelbreite 901 - 1200 mm

Typ D, Lichtausschnitt 1000 mm

Spiegelbreite 1201 - 1600 mm

